Resistencia calefactora compacta CR 130 de alto rendimiento 950 W

- **Dise o compacto**
- **Aislamiento de seguridad (clase II)**
- **Opcional-Termostato o higrostato integrado**
- **Fijaci n opcional: clip o tornillos**

Resistencia calefactora de alto rendimiento CR 130, para evitar las disfunciones debidas a la condensaci´n de agua y garantizar una temperatura constante para los equipos el´ctricos/ electr´nicos instalados en el interior o en el exterior. Su carcasa de pl´stico proporciona doble aislamiento y protecci´n al contacto. Disponible en dos versiones, con termostato o higrostato integrado. Su posici´n de montaje preferible en vertical, en caso de instalaci´n horizontal aconsejamos utilizar el modelo CR 030.

Datos T cnicos

Potencia de calefacci n	cartucho de alta potencia
Radiador	perfil de aluminio extrusionado
Limitador de temperatura	para proteger en case de fallo del ventilador, rearme autom´tico
Ventilador axial, a bolas	potencia de aire 160 m³/h, caudal libre
	duraci´n de vida 50.000 h a 25 °C (77 °F)
Conexi n	2-polos m´x. 2,5 mm², par de apriete del tornillo 0,8 Nm m´x.
	con sistema de retenci´n de cable
Carcasa	pl´stico seg n UL94 V-0, negro
Fijaci n	clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 o por tornillos (M6)
Posici n de montaje	flujo de aire vertical (salida de aire hacia arriba) - otras
	posiciones de montaje posibles
Dimensiones	182 x 160 x 99 mm
Peso	aprox. 1,5 kg
Humedad de servicio/almacenamiento	m´x. 90% RH (sin condensaci´n)
Temp. servicio* / almacenamiento	-45 a +70 °C (-49 a +158 °F)
Grado / Clase de protecci n	IP20 / II (doble aislamiento)
Nota	otras potencias disponibles a partir de 200 W tras consulta

*Temp. servicio con higrostato integrado: 0 a +60 °C (+32 a +140 °F)

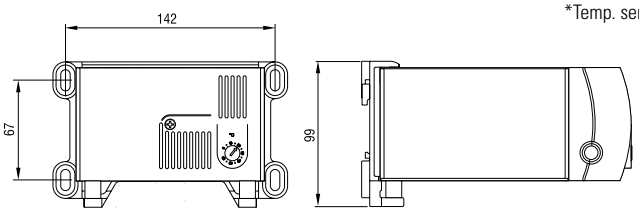



Diagrama de conexi´n



Art. No.	Modelo	Tensi n de alimentaci n	Potencia de calefacci n	Pre-fusible T (tiempo de retado)	Temperatura de regulaci n	Homologaciones
13051.0-00	Resistencia con termostato	AC 230 V, 50/60 Hz	950 W	8 A	0 a +60 °C	VDE + UL File No. E234324*
13051.0-02	Resistencia con higrostato	AC 230 V, 50/60 Hz	950 W	8 A	65 % RH pre-ajuste	VDE + UL File No. E234324*
13059.9-00	Resistencia con termostato	AC 120 V, 50/60 Hz	950 W	12,5 A	+32 a +140 °F	UL File No. E234324*

*Seg n la UL 499, prevista para el uso en una envolvente de acuerdo con la UL 508A