

Luminaria LED 025



Foto 1: Luminaria LED 025 con fijación magnética
Foto 2: Luminaria LED 025 con fijación tornillos




- **Amplia variedad de voltajes**
- **Unidad de potencia integrada**
- **Conexión en cadena**
- **Larga duración sin mantenimiento**
- **Fijación magnética o tornillos**
- **Bajo consumo - tecnología LED**
- **Conexión rápida con conectores**

La luminaria LED serie 025 es idónea para instalarla en cualquier tipo de envoltentes, especialmente en aquellas envoltentes donde apremia el espacio. La luminaria tiene una duración de vida muy larga gracias al uso de la tecnología LED. Esta disponible con unos poderosos imanes engomados antideslizantes, que nos permitirán fijar la luminaria rápidamente en cualquier envoltente de acero. O bien puede ser fijada con tornillos. Los conectores nos permitirán conectar hasta 10 luminarias, una con otra (conector de salida/entrada). Con la unidad de potencia integrada y los conectores rápidos, la luminaria puede estar en funcionamiento rápidamente.



Datos técnicos

Absorción de potencia	máx. 5 W
Luminosidad	290 Lm a 120° (870 Lm a 360° o intensidad luz de 75 W)
Luminaria	LED, ángulo de radiación 120°
Duración de vida	Tipo de luz: luz de día, temperatura de color: 6.500 K 60.000 h a 20 °C (68°F)
Conexión	2- conectores rápidos con clip de seguridad AC: máx. 2,5 A / AC 240 V, conectores color: blanco DC: máx. 2,5 A / DC 60 V, conectores color: azul
Fijación	fijación magnética o fijación por tornillo M5, 250 mm entre centros
Carcasa	plástico, transparente
Dimensiones	351 x 34 x 32 mm (con fijación magnética) 351 x 36 x 32 mm (con fijación tornillos)
Humedad de servicio/almacenamiento	máx. 90% RH (sin condensación)
Temp. servicio / almacenamiento	-30 a +60 °C (-22 a +140 °F) / -40 a +85 °C (-40 a +185 °F)
Grado / Clase de protección	IP20 / II (doble aislamiento)
Homologaciones	VDE + UL en curso
Accesorios	conector rápido macho/hembra, cable con conector hembra o cable con conector macho y hembra (unión luminarias)

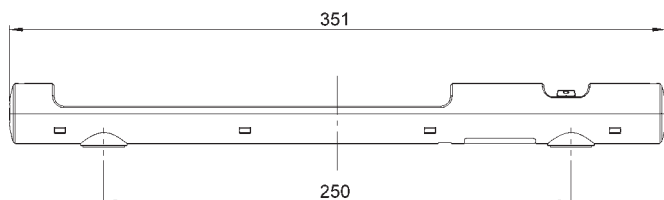

Art. No. Fijación magnética	Art. No. Fijación tornillos	Tensión de alimentación	Interruptor	Peso (aprox.)
02540.0-00	02540.0-01	AC 100-240 V, 50/60 Hz (min. AC 90 V, máx. AC 265 V)	conexión / desconexión	0,2 kg
02540.1-00	02540.1-01	DC 24-48 V (min. DC 20 V, máx. DC 60 V)	conexión / desconexión	0,2 kg